


本仕様書は、MAIN POWER CABLE、型式：WH-M2420-400 について適用する。


一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間 納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	測定条件等 温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露無き事 但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

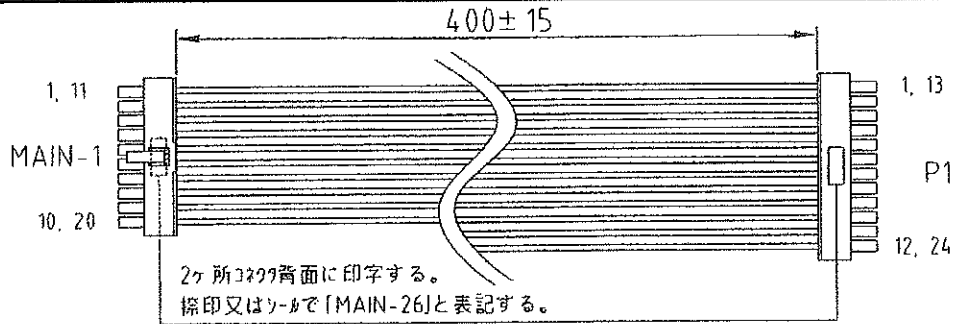

定格電流・外形・寸法等

MAIN-1		P1					CONNECTOR TYPE
CONNECTOR TYPE	Pin No.	Pin No.	Max. Current	Function	Wire Color	Type	
Housing: CP-01120030 (CviLux) Terminal: 1, 2, 10, 11, 17, 20pin CP-01100105 (CviLux) • Other CP-01100102 (CviLux) or equivalent	11	1	4.8A	+3.3V SENSE	Orange	UL1007 AWG#18	Housing: CP-01124030 (CviLux) Terminal: • 1, 13pin CP-01100105 (CviLux) • Other CP-01100102 (CviLux) or equivalent
	1	2	4.8A	+3.3V DC	Orange		
	2	3	4.8A	+3.3V DC	Orange		
	3	4	4.8A	COM	Black		
	4	5	4.8A	+5V DC	Red		
	5	6	4.8A	COM	Black		
	6	7	4.8A	+5C DC	Red		
	7	8	4.0A	PWR-OK	Gray		
	9	9	4.8A	+5V SB	Purple	UL1007 AWG#18	
	10	10	4.8A	+12V DC	Yellow		
	10	11	4.8A	+12V DC	Yellow		
	1	12	4.8A	+3.3V	Orange		
	11	13	4.8A	+3.3V SENSE	Orange		
	2	14	4.8A	+3.3V	Orange		
	12	15	4.8A	-12V DC	Blue		
	13	16	4.8A	COM	Black		
	14	17	4.0A	ON/OFF	Green	UL1007 AWG#20	
	15	18	4.8A	COM	Black	UL1007 AWG#18	
	16	19	4.8A	COM	Black		
	17	20	—	N. C.	—	—	
18	21	4.8A	+5V DC	Red	UL1007 AWG#18		
19	22	4.8A	+5V DC	Red			
20	23	4.8A	+5V DC	Red			
20	24	4.8A	COM	Black			



備考 ※梱包について 出力ケーブルは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し納入する。

作成	淀	検図	西	承認	管	製品型番 WH-M2420-400	図面番号 6150-12-4-020 1/1
----	---	----	---	----	---	----------------------	---------------------------