


本仕様書は、並列運転用信号ハース、型式：WH-02PH02PH-200 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
	環境対応	RoHS 指令対応


外形・寸法等

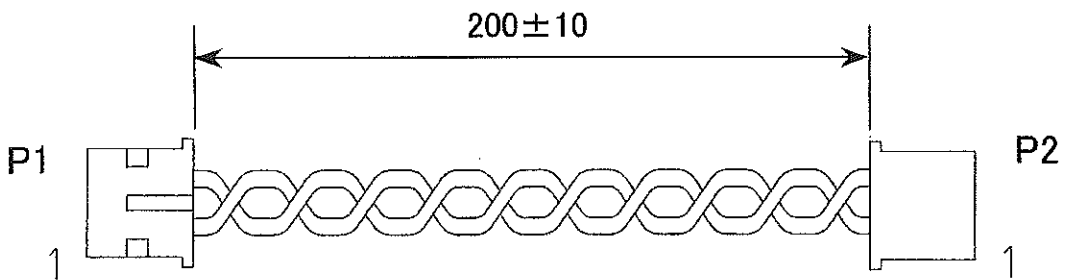

	Pin No.	Function	Wire		Connector Type
			Color	type	
P1	1	VB (電圧バランス信号)	Orange	UL1007 AWG#24	Housing: PHR-2 (JST) Terminal: SPH-002T-P0.5S (JST) or equivalent
P2	2	CB (電流バランス信号)	Blue		

備考

※梱包について
出力ハースは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。



作成	淀	検 図	山	承認	山	製品型番 WH-02PH02PH-200	図面番号 3097-01-4-020	1/1
----	---	--------	---	----	---	-------------------------	-----------------------	-----