


本仕様書は、I/Fケーブル 型式：WH-S1010-500-02について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70℃
	保存温度	-25 ~ 70℃
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後 1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
	環境対応	RoHS 指令対応

定格電流・外形・寸法等

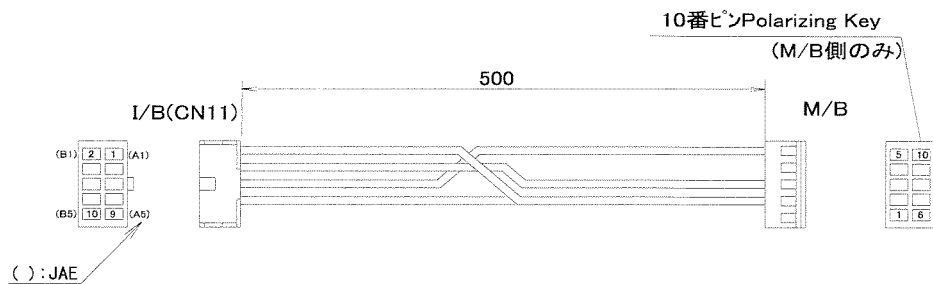

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE		PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
				COLOR	TYPE			
I/B (CN11)	Housing: XG5M-1032-N (OMRON) Terminal: No.1(OMRON) or *1 other meker	1 (A1)	NC	N.C	UL1061 AWG#24 or *1	—	M/B	Housing: RF-10(JST) Terminal: RF-SC2210(JST) Polarizing Key: PK-RF-1(JST)
		2 (B1)	RXD	RED		2		
		3 (A2)	TXD	RED		3		
		4 (B2)	NC	N.C		—		
		5 (A3)	GND	GREEN		5		
		6 (B3)	NC	N.C		—		
		7 (A4)	RTS	VIOLET		7		
		8 (B4)	CTS	GRAY		8		
		9 (A5)	NC	N.C		—		
		10 (B5)	NC	N.C		—		

*1 other meker

Housing	Housing: XG5N-101 (OMRON)	Housing: HIF3BA-10D-2.54C (HRS)	Housing: UFS-10B-04 (YAMAICHI)	Housing: PS-D4C10 (JAE)
Terminal	Terminal: XG5W-0231 (OMRON)	Terminal: HIF3-2226SCA (HRS)	Terminal: 66-1-BF (YAMAICHI)	Terminal: PS-SF-C1 (JAE)
Wire TYPE	UL1007 AWG#24	UL1007 AWG#24	UL1007 AWG#24	UL1007 AWG#24

HRS---ヒロセ
JAE---航空電子

備考

※梱包について
ハネは袋に入れ型式表示ラベルを貼り付けたものを納入する。

出図
(株)ニプロン・技管

作成	竹井	検	藤永	承認	北村	製品型番	WH-S1010-500-02	図面番号	2990-05-4-531	1/1
----	----	---	----	----	----	------	-----------------	------	---------------	-----

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。